







transport





transport en plaatsing



put schaarheftafel

putdiepte slechts 510mm





hydraulische aansluitingen




Rex 30 PF




REX GOLD


HEFSCHAARTAFEL MET DAK

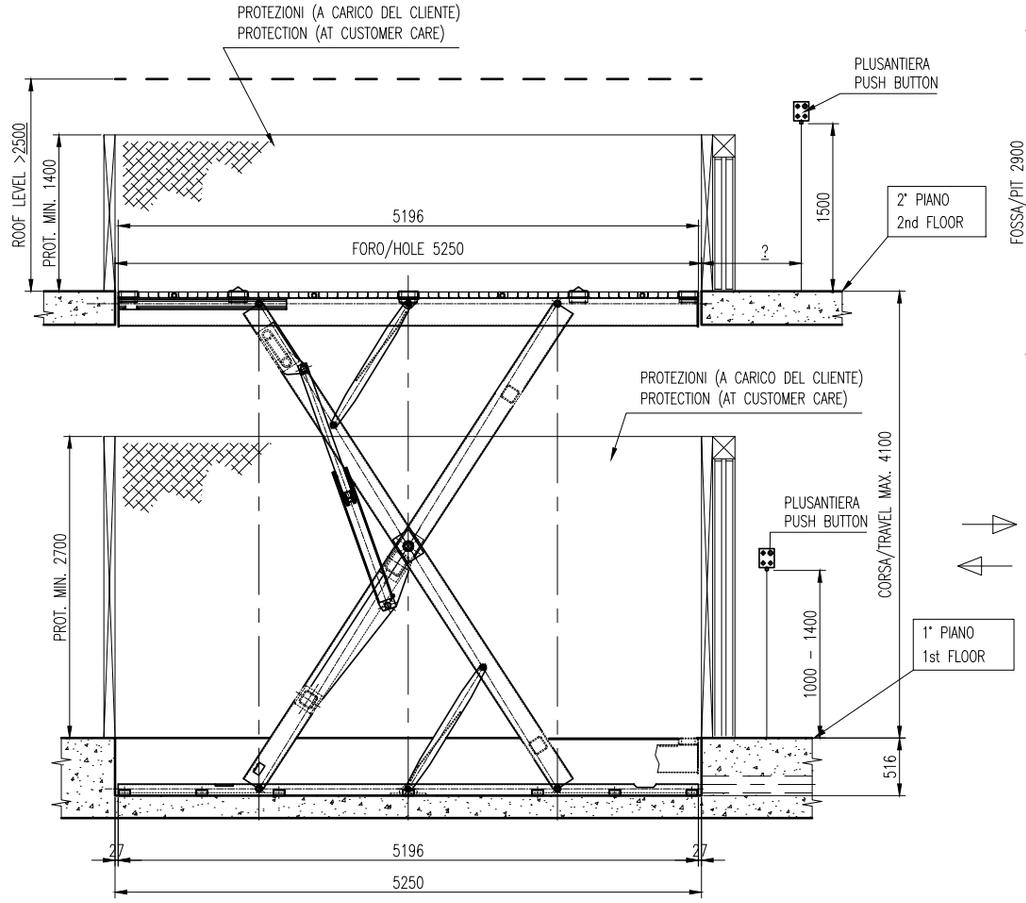

VISTA LATERALE / LATERAL VIEW

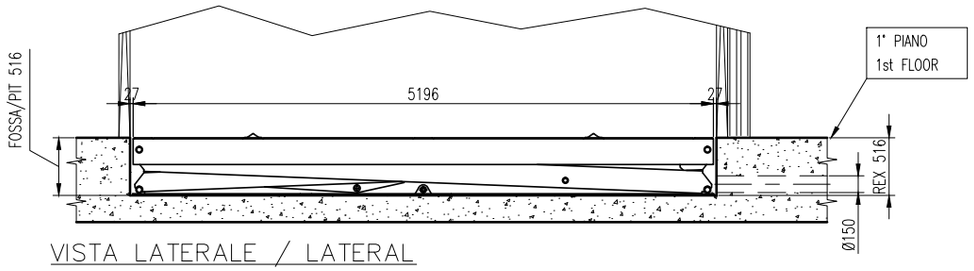

VISTA LATERALE / LATERAL VIEW

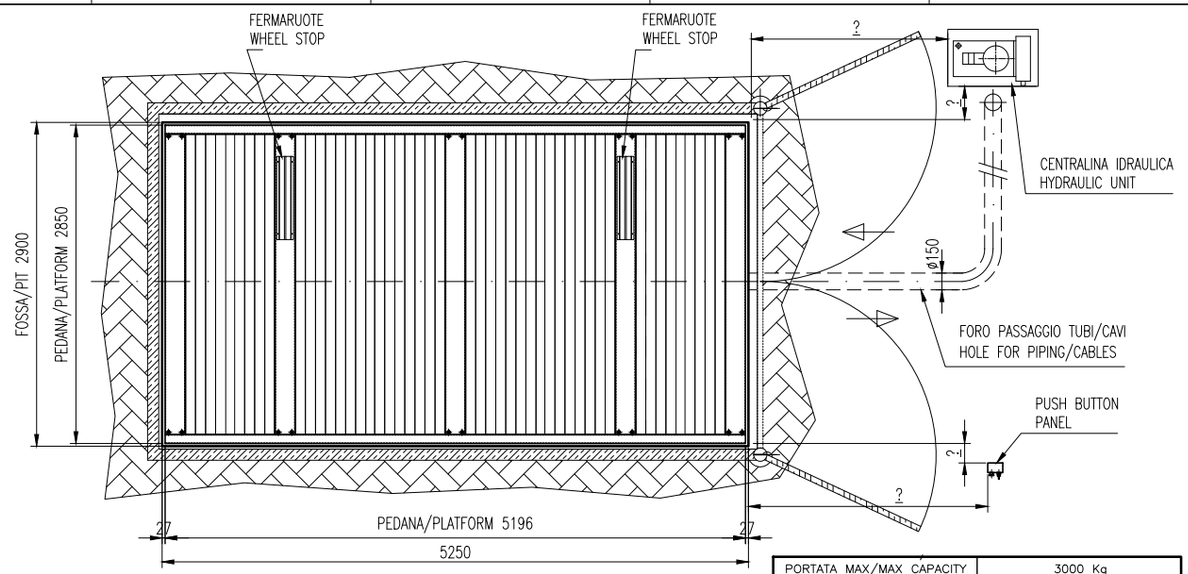

VISTA IN PIANTA / PLANT VIEW
(1° PIANO / 1st FLOOR)

PLATFORM MAX DIMENSION
3000x6000

PORTATA MAX/MAX CAPACITY	3000 Kg
CORSA/TRAVEL	max 4100 mm
FERMATE/STOPS	2
DIAMETRO STELO/CYLINDER ROD DIAMETER	ø80
AZIONAMENTO/MAIN POWER	IDRAULICO/HYDRAULIC
ALIMENTAZIONE ELETTRICA/POWER SUPPLY	380V 3ph 50Hz
POTENZA MOTORE/MOTOR POWER	4 KW
PRESSIONE OPERATIVA MIN/MIN RUNNING PRESSOURE	100 bar
PRESSIONE OPERATIVA MAX/MAX RUNNING PRESSOURE	210 bar
CORRENTE NOMINALE/NOMINAL CURRENT	8.2 A
CORRENTE DI SPUNTO/STARTING CURRENT	49.2 A
VELOCITA' MEDIA/MEAN SPEED	0.06 m/s
TIPO DI MANOVRA/ COMMAND TYPE — INTERNO/ON PLATFORM	-
TIPO DI MANOVRA/ COMMAND TYPE — ESTERNO/AT EACH FLOOR	UOMO PRESENTE/DEAD MAN
TIPO ELETTROSERRATURA/ELECTRIC LOCK TYPE	SIEMENS 3SE5 312-0SE11 24V AZIONATORE: SIEMENS 3SE5000-0AV05
TIPO SENSORE INDUTTIVO/MAGNETIC SENSOR TYPE	SCHMERSAL BNS 303-11z

PIANO FLOOR	N° ACCESSI ENTRIES	N° PORTE DOORS	N° PULSANTIERE PUSH BUTTON	N° ELETTRO SERRATURE ELECTRIC LOCK	N° SENSORI MAGNETICI MAGNETIC SENSOR
1	*	*	1	*	*
2	*	*	1	*	*

(*) = DA DEFINIRE NELL'ORDINE/TO BE DEFINED INTO ORDER

RECINZIONI, DISPOSITIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONI DEVONO ESSERE DEFINITE DAL DIRETTORE LAVORI CONSIDERANDO IL LAYOUT FINALE E LA CONSEGUENTE ANALISI DEI RISCHI

FENCES AND SAFETY DEVICES AND PROTECTIONS HAVE TO BE DEFINED BY THE INSTALLATION MANAGER ACCORDING THE FINAL LAYOUT AND THE RELEVANT RISK ANALYS

Rev.	Data Date	Emesso Issued by	Controllato Checked	Approvato da Approved by	Descrizione Description
C	05/10/2012	FV	PL	AC	AGGIORNATA CENTRALINA
B	12/04/2012	FM	PL	AC	MODIFICATA PROFONDITA' FOSSA
A	23/11/2010	FM	PL	AC	MODIFICATA PULSANTIERA

Modello Type: REX 30 GOLD
Cliente/Rivenditore Customer/Dealer: .
Commessa UT Work order UT: .
Materia prima Raw material: .
Protezione superficiale Coating treatment: .
Descrizione Description: LAY OUT GENERALE – GENERAL LAYOUT
Trattamento termico Heat treatment: .

OMER®

Materiale Material: .
Peso totale Total weight: . Kg.
Quantità Quantity: .
Scala Scale: 1:50
Data Date: 19/01/2010
Emesso Issued by: FV
Controllato Checked: PL
Approvato da Approved by: A.C.
N° Foglio Sheet N°: 1
Di fogli Of sheets: 2

Questo disegno e tutte le informazioni in esso contenute sono di proprieta' della O.ME.R. S.p.A. e non puo'essere duplicato, reso noto a terzi o usato tutto o in parte senza autorizzazione scritta della O.ME.R. S.p.A. _

The informations contained herein are property of O.ME.R. S.p.A. This material cannot be reproduced or used, all or in part, without O.ME.R. S.p.A written authorization _


FILE: J\COSTRUTTIVI\REX\REX 4 PUNTI MOBILI\FIGURINI\

COD. 4018060120 REV. C


Scostamenti per quote senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado di precione: MEDIO Dimensions without tollerance, according to UNI EN 22768-1, precion level: MEDIUM	Grado di precisione Precision level	Scostamenti lineari in mm Gruppi di dimensionali / Dimension groups Linear tollerances in mm									Scostamenti angolari Gruppo dimensionale (Lato pi… corto) / Dimension angular group tollerances (Short side)				
		Da 0,5 a +3	> 3 +6	>6 +30	>30 +120	>120 +400	>400 +1000	>1000 +2000	>2000 +4000	oltre over 4000	Fino a 10	>10 fino a 50	>50 fino a 120	>120 fino a 400	oltre over 400
	Medio / Medium	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5"

A3 297x420-TAORI2070000


Scostamenti per quote senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado di precione MEDIO Dimensioni without tollerance, according to UNI EN 22768-1, precion level MEDIUM	Grado di precisione Precision level	Scostamenti lineari in mm Gruppi di dimensionali					Dimension groups Linear tollerances in mm				Scostamenti angolari Gruppo dimensionale (Lato pi…				Dimension angular group tollerances (Short side	
		Da 0,5 a +3	> 3 +6	>6 +30	>30 +120	>120 +400	>400 +1000	>1000 +2000	>2000 +4000	oltre over 4000	Fino a 10	>10 fino a 50	>50 fino a 120	>120 fino a 400	oltre over 400
	Medio / Medium	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'

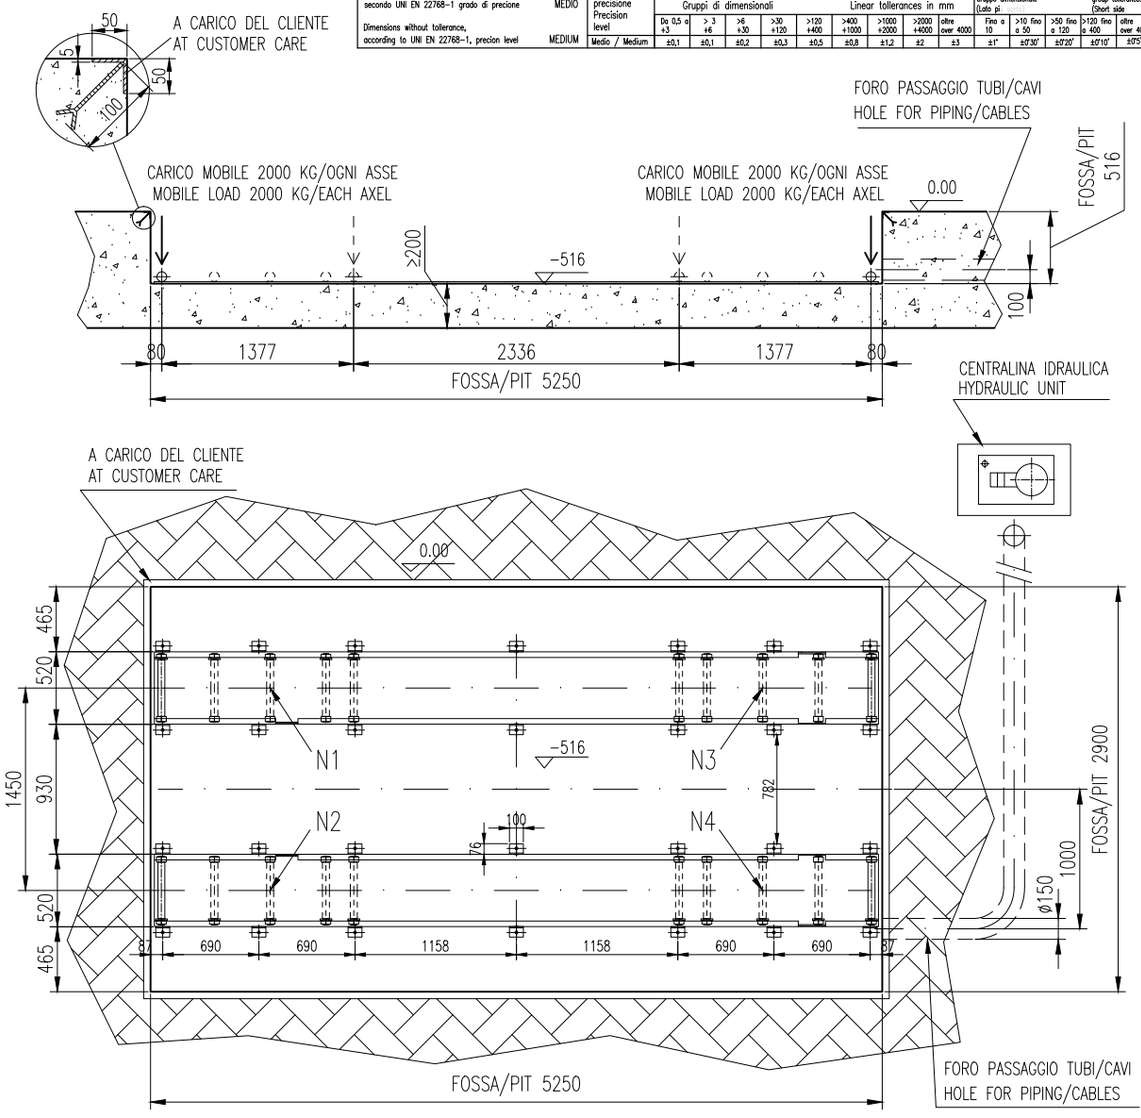

NOTE/NOTES
- N1, N2, N3, N4 = KG 2000
- QUOTE IN mm / DIMENSIONS mm
- PREVEDERE DRENAGGIO ACQUA E/O POMPA AD IMMERSIONE / AN EXTRACTION WATER PIPING AND OR PLUNGER PUMP AN ADVISED



CENTRALINA IDRAULICA
HYDRAULIC UNIT



DETTAGLIO PULSANTIERA
PUSH BUTTON DETAIL

QUOTE IN mm
DIMENSIONS mm

Rev.	Data Date	Emesso Issued by	Controllato Checked	Approvato da Approved by	Descrizione Description
C	05/10/2012	FV	PL	AC	AGGIORNATA CENTRALINA
B	12/04/2012	FM	PL	AC	MODIFICATA PROFONDITA' FOSSA
A	23/11/2010	FM	PL	AC	MODIFICATA PULSANTIERA

Modello / Type: REX 30 GOLD
Cliente/Rivenditore / Customer/Dealer: .
Commessa UT / Work order UT: .
Materia prima / Raw material: .
Protezione superficiale / Coating treatment: .
Descrizione / Description: LAY OUT GENERALE – GENERAL LAYOUT
Trattamento termico / Heat treatment: .
Materiale / Material: .
Peso totale / Total weight: . Kg.
Quantità / Quantity: .
Scala / Scale: 1:30
Data / Date: 19/01/2010
Emesso / Issued by: FV
Controllato / Checked: PL
Approvato da / Approved by: A.C.
N° Foglio / Sheet N°: 2
Di fogli / Of sheets: 2

OMER®

Questo disegno e tutte le informazioni in esso contenute sono di proprieta' della O.ME.R. S.p.A. e non puo'essere duplicato, reso noto a terzi o usato tutto o in parte senza autorizzazione scritta della O.ME.R. S.p.A. _

The informations contained herein are property of O.ME.R. S.p.A. This material cannot be reproduced or used, all or in part, without O.ME.R. S.p.A written authorization _

FILE: J\COSTRUTTIVI\REX\REX 4 PUNTI MOBILI\FIGURINI\

COD. 4018060120 REV. C

A3 297x420-TAVE1207000







optionele sloten

stuurkast en hydrogroep


OMER



BRANDSTOFVERBRUIK EN CO_2-UITSTOOT
CONSOMMATION DE CARBURANT ET
ÉMISSIONS DE CO_2

